

CITITOR DE PROXIMITATE PROX2PLUS

**-manual-
02.03.2010**

PROX2PLUS

cititor de carduri de proximitate pe frecvența de 125KHz

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

- asigură accesul controlat în spațiile protejate de sistem;
- asigură înregistrarea datei și a orei intrării/ieșirii în/din spațiul protejat;
- permite adăugarea/ștergerea de carduri din memoria internă, prin intermediul aplicației software de la PC (SecureProx);
- memorie de 1500 de carduri (la cerere poate fi până la 3000 de carduri);
- memorie de 1500 de evenimente (la cerere poate fi până la 3000 de evenimente);
- comandă o yală electromagnetice pe o durată de timp între 1...9 secunde;
- are o interfață serială RS 485;
- are implementat un protocol de tip MASTER-SLAVE;
- se conectează la un PC prin intermediul Modulului RS232/RS485 PROX;
- se alimentează la 12VCC;
- curent maxim absorbit 300mA;
- temperatură de funcționare -30C°...+85C°.

Cititorul se conectează la o sursă de alimentare și la magistrala RS485.
Conexiunile se fac ca în fig.1.

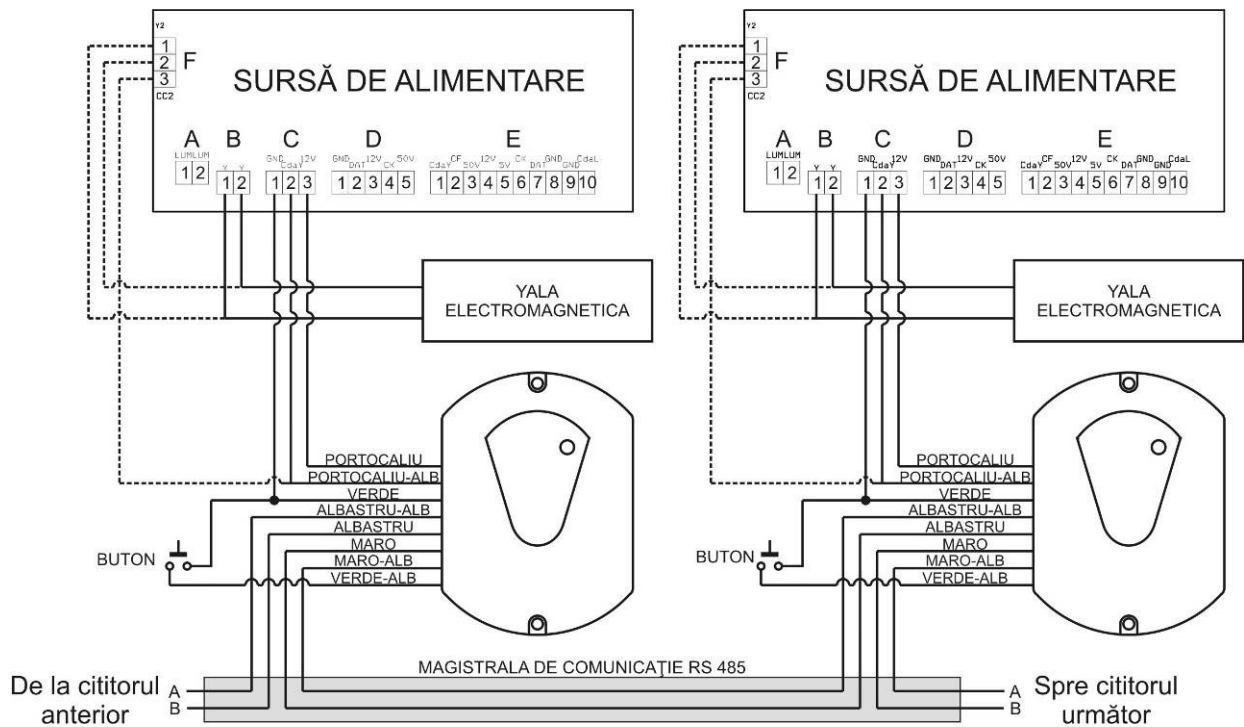


Fig. 1 Conectarea cititoarelor de proximitate PROX2PLUS

Tabel de conexiuni

Nr.crt.	Culoare cablu	Semnificație electrică	Observații
1	Portocaliu	12Volti	poate fi între 9V-14V
2	Verde	GND (0V – masa)	
3	Portocaliu-alb	Comanda Yala	nu se conectează direct la yala electromagnetica
4	Verde-alb	Intrare buton	Permite conectarea unui buton de acționare a yalei
5	Albastru	B	De la cititorul anterior
6	Albastru-alb	A	De la cititorul anterior
7	Maro	B	Spre cititorul următor
8	Maro Alb	A	Spre cititorul următor


Atenție: *Comanda Yala* (Portocaliu-alb) reprezintă un colector in gol al unui tranzistor NPN, curentul maxim fiind de 100mA. Nu trebuie conectat niciodată direct la o yală electromagnetă.

Magistrala de comunicație RS485 constă într-un cablu ecranat cu 2 fire răsucite. Poate fi folosită o pereche de fire din cele 4 perechi ale unui cablu FTP. Firele nu trebuie să fie dublate (se folosește o singură pereche). Ecranul cablului trebuie conectat la împământare.

Observații:

1. Pentru ca distanța de citire a cardurilor de proximitate să fie optimă (50-70 mm) trebuie ca suprafața pe care sunt montate cititoarele să nu fie metalică.
2. Distanța minimă dintre două cititoare de proximitate trebuie să fie de minim 35 cm.

ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI

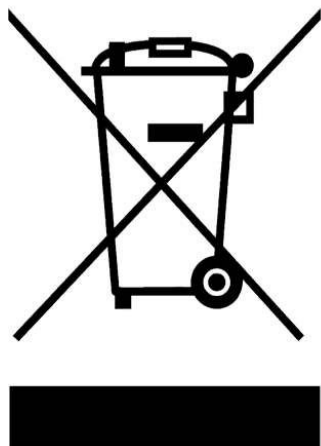

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un "x", înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În cazul în care nu găsiți o soluție legală de aruncare a produselor livrate de firma noastră vă rugăm să ni le returnați pentru a fi reciclate. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. Orice reparații efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări și scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercați să efectuați singuri reparații. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service.

Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.

În momentul instalării echipamentului nu utilizați unelte electrice în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scânteii care pot aprinde aceste substanțe.

Țineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce instalați echipamentul. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra uneltelor electrice.

Evitați contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: țevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare crește în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Nu expuneți echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora crește în mod substanțial riscul de electrocutare.

Dacă utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit.

Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Utilizați echipament de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi: ochelari de protecție, măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă.

Verificați dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare și dacă priza sau ștecherul nu prezintă defectiuni.

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, curățare, fixare sau reglare scoateți echipamentele de sub tensiunea electrică.